

USB latauspistorasia



USB 2-osainen latauspistorasia



Mobiililaitteet, kuten matkapuhelimet, PDA:t, MP3-soittimet, navigointilaitteet ja kuulokkeet ovat arkipäivää. Näitä ladataan yleensä USB-pistorasiasta. Bals on kehittänyt USB latausrasiasta kestävä teollisuusmallin, jolla pystyy lataamaan kahta laitetta samanaikaisesti. Runko on valmistettu korkealaatuisesta materiaalista ja suojausluokka on IP54. Saranallinen kansi tarjoaa USB-pistorasioille optimaalisen suojan pölyltä, liialta ja kosteudelta.

Tuotteen ominaisuudet:

- Kestävä teollisuusmalli
- Täydellinen ulkoinen soveltuvuus olemassa oleviin järjestelmiin. Laippa koko 50x50 mm
- USB pistorasia on suojattu jousiläppäkannella IP54
- Helposti vaihdettavissa standardi teollisuusukon tilalle olemassa oleviin koteloihin
- Yksittäin tai useamman yksikön asennuksiin.
- Läppäkansi jätettävissä auki asentoon, 90° kulmaan
- Rungossa korkea iskunkestävyys ja erinomainen kuumuuden kestokyky
- Pienet asennusmitat (n.27.5 x Ø43 mm)
- Yksinkertainen jälkiasennukseen

Kompakti muotoilu ja pieni asennussyvyys takaa tilaa säästävän asennuksen. Vakiolaippakoon ansiosta sillä voi korvata olemassa olevan standardipistorasian ilman ongelmia; asennus- ja kiinnitysmitat ovat samat, 50x50. Vankassa latauspistorasiassa on kaksi tyyppi A USB 2.0 liitäntää ja se sopii täydellisesti erilaisiin pistorasia/laitekoteloihin. Pistorasiat ovat ihanteellisia yksittäiseen tai vierekkäiseen asennukseen tilan säästämiseksi.

Tekniset tiedot:


- Kaksois-USB-laturi
- Tulojännite: 100 - 240 V
- Lähtö: 5 V DC / 2,1 A
- Lähtö: 2x USB-A-liitäntä
- Sisääntulo: Noin. 0,2 m kaapeli
- Kotelo: muovi (keltainen)
- Laippa 50x50 mm
- Suojausluokka IP54

- Snro: 25 290 10
- Laji : 700

Suosittellemme 1A etusulakkeen asentamista. Esim. G-tyyppi 5x20mm lasiputkisolake din-kiskolle tai paneeliin tai lattasulakepidikeellä



Integroituu täydellisesti esim. BALS Uni-Blockiin

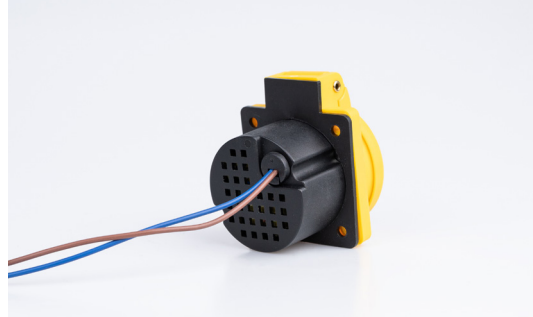

Latauspistoke on valmiiksi kytketty