

Tuote FPK612W.e7Led - Työmaan sähkökeskus 63A/400V IP44 - 4kpl vvs

Tuote:	FPK612W.e7Led
Lisänimike:	Rakennusaikaiseen sähköistykseen
SSTL:	

Paino:	11 kg
Mitat:	800 x 300 x 200 (kork. x lev. x syv.)

Yleistä:

Finpilar FPK -pistorasiakeskus, jonka sivuilla on 6 sukopistorasiaa, 1 kpl 16A pistorasia, ja 2kpl 32A pistorasiaa.
Varustettu Led-valolla.

Teknisiä tietoja:

Pääkytkin 3-nap 63A
6 kpl sukopistorasia 16A/230V + 3 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia + 1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl 5-nap. 32A/400V CEE-pistorasia + 2 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/63A/30mA vikavirtasuojakytkin
Pohjassa syöttöliitin 2xAl/Cu 5x50mm²
Syöttö ja ketjutus alhaalta, 2xM50 vedonpoistoholkit
Led 4W maitolasi valokehys + muuntaja + js kytkin

(Ikkunat keskellä allekkain, pistorasiat sivuilla peilikuvina: ylinpäinä sukot ja sitten voim oikealla puolella)

Linkit:

Tuotteen sivu: [FPK612W.e7Led](#)


Tuoteryhmän sivu: [Pistorasiakeskukset seinälle FPK](#)

Kuvan tiedot:
FPK612W.e7Led



Muita tuotekuvia:

Kaaviokuva: [FPK612W.e7Led](#)
pääkaavio

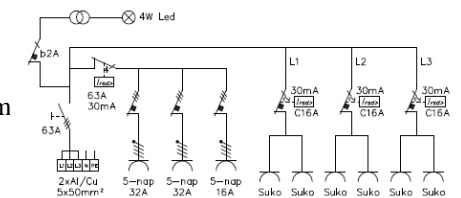

KK-Sähkötukku Oy

Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi