

Tuote FPKP311-1RV2 - Pistorasiakeskus 125A/400V, pystyasennus - 2kpl vvs

| | |
|-------------|---------------|
| Tuote: | FPKP311-1RV2 |
| Lisänimike: | FPKP 311-1RV2 |
| SSTL: | 3403945 |

Kuvan tiedot:
FPKP311-1RV2

| | |
|--------|-------------------------------------|
| Paino: | 13 kg |
| Mitat: | 340 x 615 x 250 mm (lev. kork. syv) |

Yleistä:

Pystymallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:

Pääkytkin 3-nap. 125A

1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti, jaettu

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti

1 kpl 3-nap/63A/C johdonsuoja-automaatti

2 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin, toinen jaettu

1 kpl kytkentäliitin 5x95mm² Al/Cu (ketjutus 5x95 mm²)

Linkit:

Tuotteen sivu: [FPKP311-1RV2](#)


Tuoteryhmän sivu: [Pistorasiakeskukset seinälle FPK](#)

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403945



Muita tuotekuvia:

Kaaviokuva: FPKP311-1RV2 pääkaavio

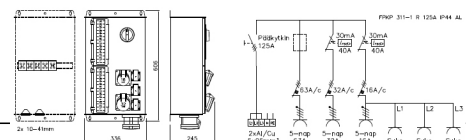

KK-Sähkötukku Oy

Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi