


**Tuote FPKP311-1W - Pistorasiakeskus 125A/400V, pystyasennus - 4kpl vvs**

Tuote:	FPKP311-1W
Lisänimike:	FPKP 311-1W
SSTL:	3404260

Kuvan tiedot:  
FPKP311-1W

Paino:	15 kg
Mitat:	340 x 615 x 250 mm (lev. kork. syv)

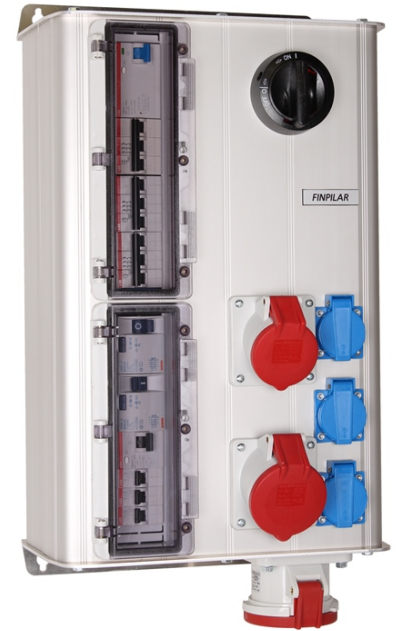

**Yleistä:**

Pystymallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

**Teknisiä tietoja:**

Pääkytkin 3-nap. 125A

- 3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
- 1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
- 1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
- 1 kpl 3-nap/63A/C johdonsuoja-automaatti
- 1 kpl 2-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
- 2 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
- 1 kpl 4-nap/63A/30mA vikavirtasuojakytkin
- 1 kpl kytkentäliitin 5x95mm<sup>2</sup> Al/Cu (ketjutus 5x95 mm<sup>2</sup>)

**Linkit:**


Tuotteen sivu: [FPKP311-1W](#)

Tuoteryhmän sivu: [Pistorasiakeskukset seinälle FPK](#)

SSTL-kortisto: [www.sahkonumerot.fi/3404260](http://www.sahkonumerot.fi/3404260)

Muita tuotekuvia:

Kaaviokuva: FPKP311-1W mitat ja pääkaavio

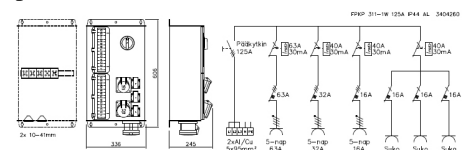

KK-Sähkötukku Oy

Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi