
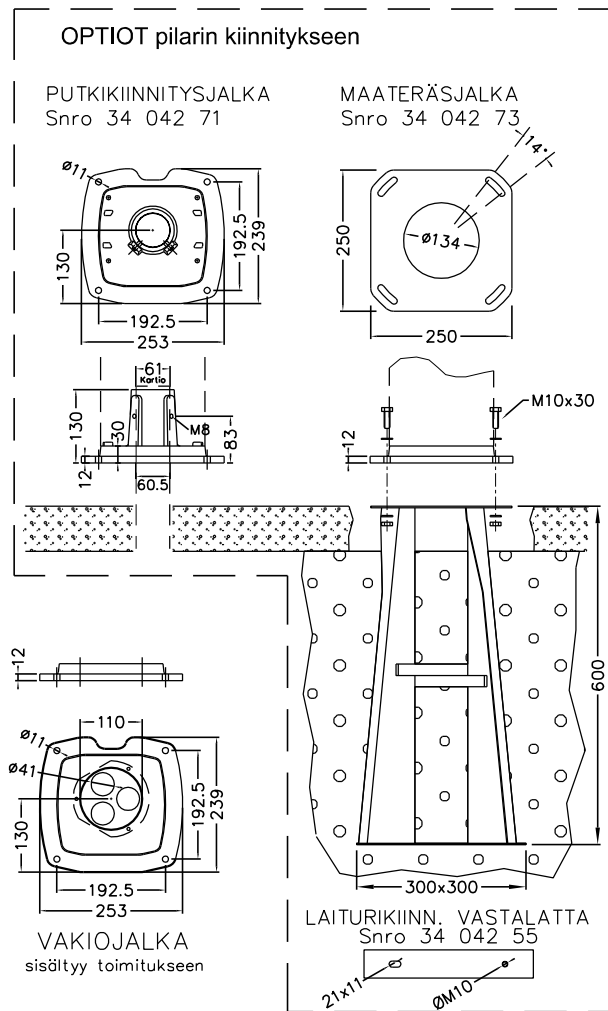


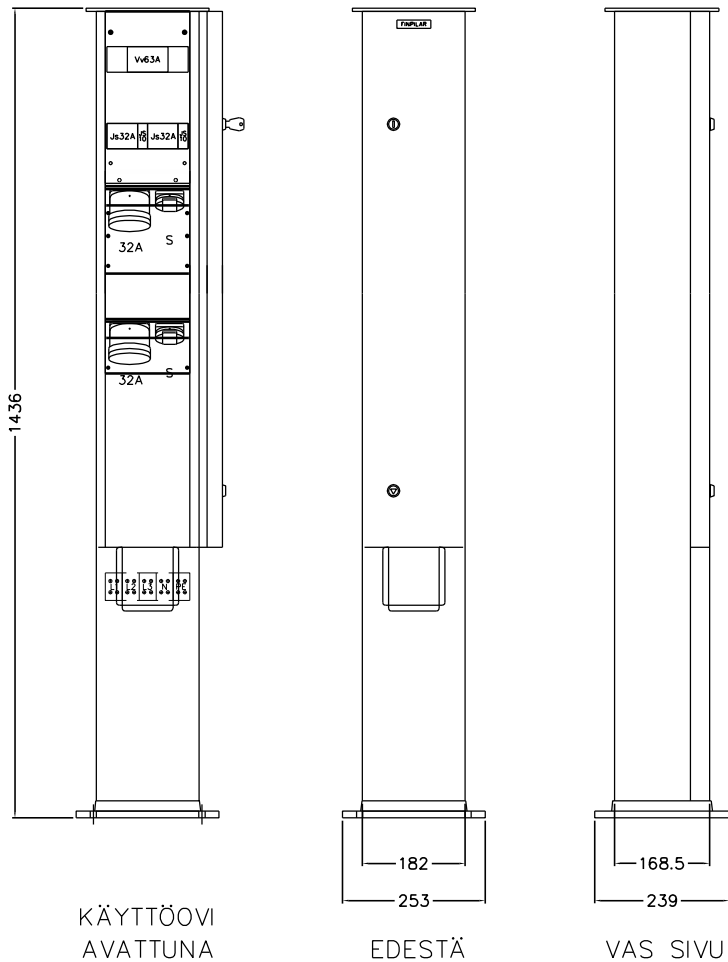

FP2002 Pistorasiapilari		Snro: —	
Nimellisvirta: In 63A	Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)	Koteloitiluokka: IP44	
63A 30mA Irsd 2xAl/Cu 1,5–50mm² 32A 32A 16A 16A 32A 32A Suko Suko		EN 61439–3	
		Terminen rajavirta: I _{cw} 1s < 10kA	
		Dynaaminen rajavirta: I _{pk} < 17 kA	
		Tasotuskerroin: 0,7	
		Suojausluokka: I (suojamaadoitus)	
		Jakelujärjestelmä: TN–S	
		Ympäristöolot: Normaalit	
		EMC–ympäristöt: A ja B	
		Suojakatkaisijat: C–käyrä	
		Kotelomateriaali: Al	
		Väri: RAL 9006	
		Paino n: 17 Kg	
KK–Sähkötukku Oy / FINPILAR		Muut.	
Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi		Piir.	28.8.2024 / KN