


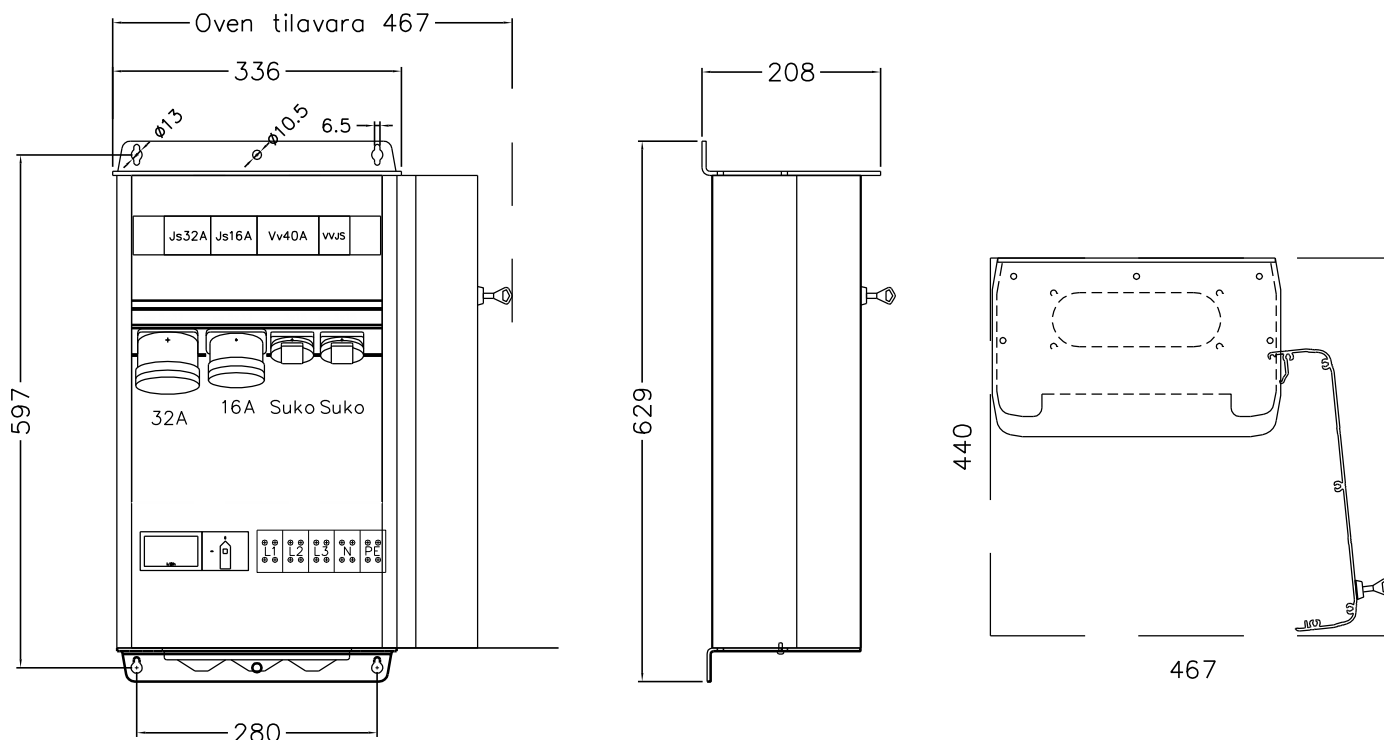

KÄYTTÖÖVI AVATTUNA

FIPAX 2011MV2 Pistorasiakeskus		Snro: 34 039 30	
Nimellisvirta: In 40A	Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)	Kotelointiluokka: IP44	
		EN 61439-3	
		Terminen rajavirta: Icw 1s < 10kA	
		Dynaaminen rajavirta: Ipk < 17 kA	
		Tasoituserroin: 0,7	
		Suojausluokka: I (suojamaadoitus)	
		Jakelujärjestelmä: TN-S	
		Ympäristöolot: Normaalit	
		EMC-ympäristöt: A ja B	
		Suojakatkaisijat: C-käyrä	
		Kotelomateriaali: Al	
		Väri: RAL 9006	
		Paino n: 12 Kg	
KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR		Muut.	
		Piir.	21.2.2025 / KN

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi