

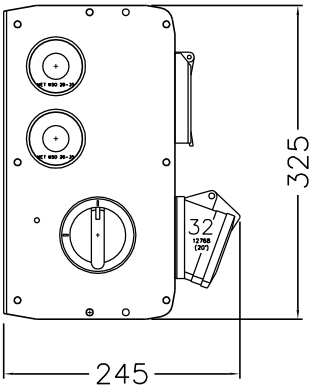


2025/3 koteloa levennetty

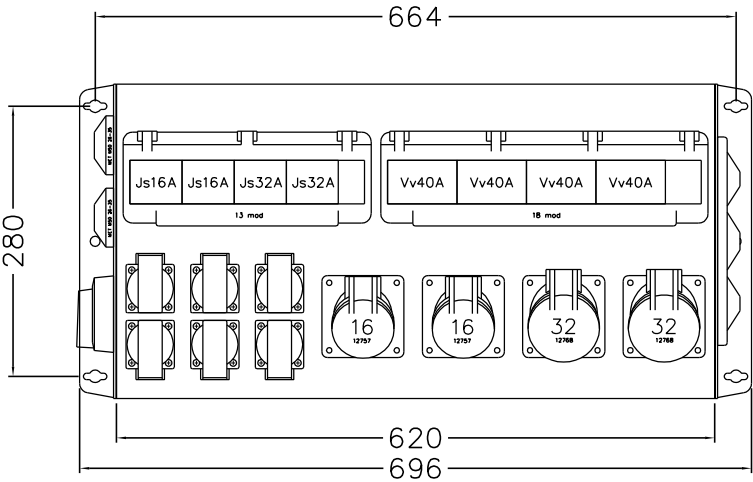

2x 26–35

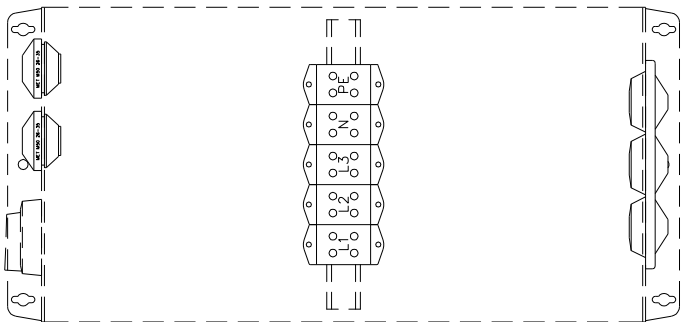

MC3
1x 30–59
2x 24–54
3x 6–14

FPKV 622RV4 Pistorasiakeskus

Nimellisvirta: In 125A Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Snro: 34 039 46

Kotelointiluokka: IP44

EN 61439–3

Terminen rajavirta: Icw 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: Ipk < 17 kA

Tasoituserroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN–S

Ympäristöolot: Normaalit


EMC–ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C–käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 15 Kg

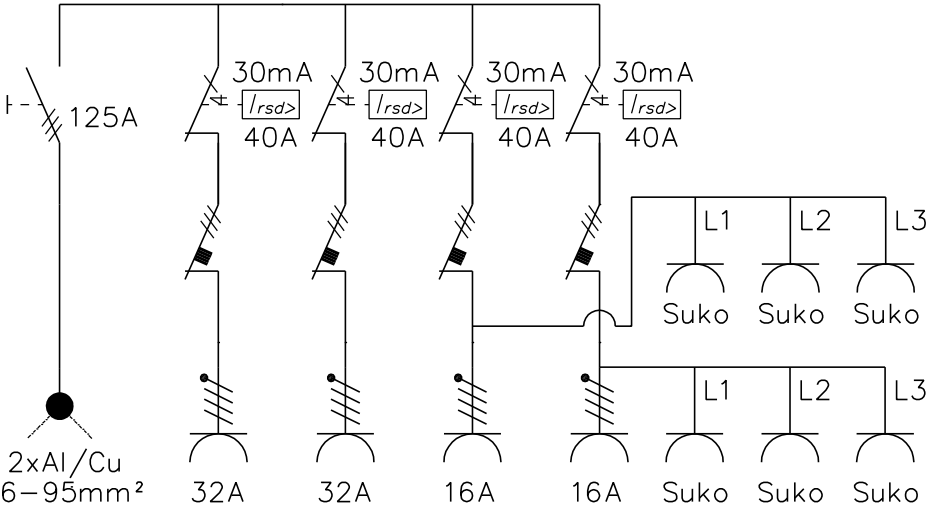

KK–Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir.

21.2.2025 / KN