

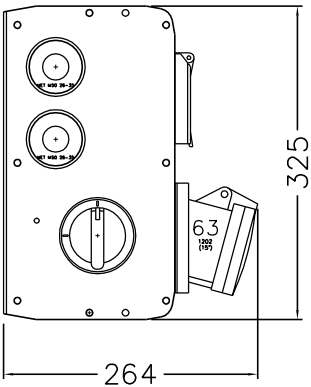


2025/3 koteloa levennetty

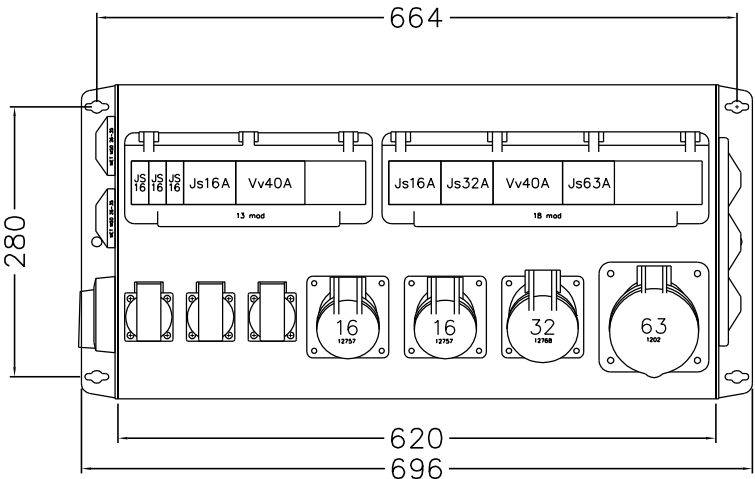

2x 26-35

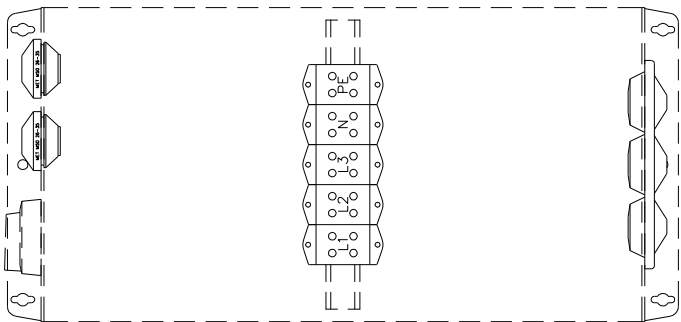

MC3
1x 30-59
2x 24-54
3x 6-14

FPKV 321-1V Pistorasiakeskus


Snro: 34 040 51

Nimellisvirta: In 125A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

2025/3 vikavirtasuojia lisätty

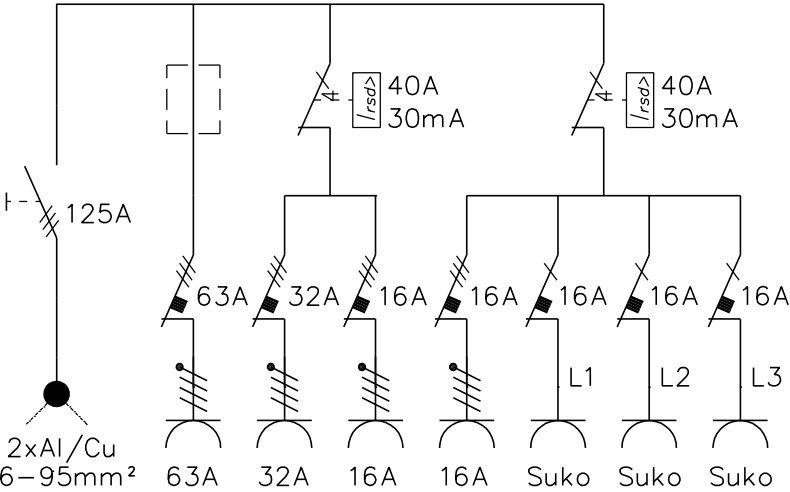

EN 61439-3

Terminen rajavirta: I_{cw} 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: I_{pk} < 17 kA

Tasotuskerroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 15 Kg

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir.

19.2.2025 / KN