



KÄYTTÖOVI
AVATTUNA





EDESTÄ





VAS SIVU

Optiot FIPA kotelon kiinnitykseen



3404064 FIPA S seinäkiinnike 182 leveään runkoon
3403917 FIPA putkiteline 60mm putkelle, teräs

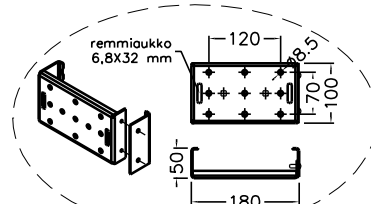

tilantarve,
kuva päältä



putkikiinnike (A)
putkikiinnikkeen korokelevy (B)



kuva alta


Fipa511V2 Pistorasiakeskus

Snro: —

Nimellisvirta: In 16A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

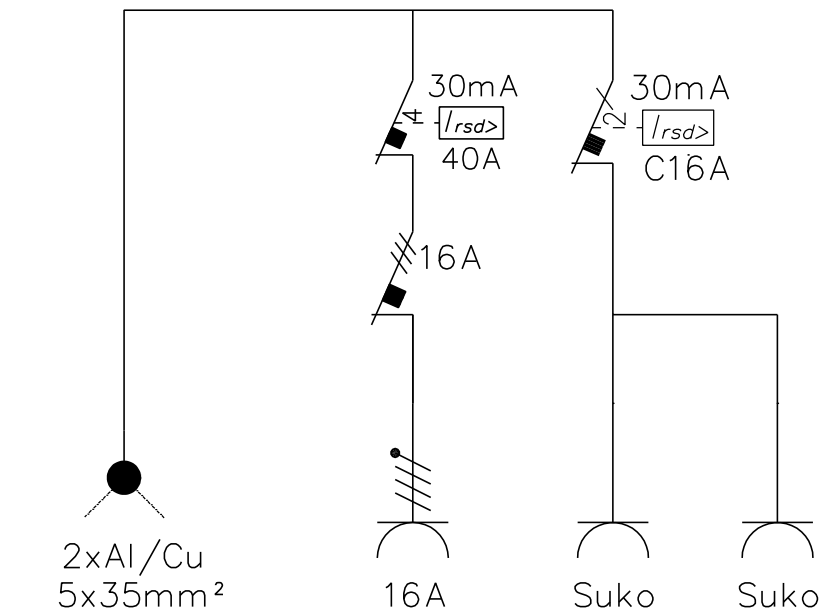

EN 61439-3

Terminen rajavirta: Icw 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: Ipk < 17 kA

Tasoituserroin:

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 6,2 Kg

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir.

8.4.2025 / JKI