



KÄYTTÖÖVI
AVATTUNA

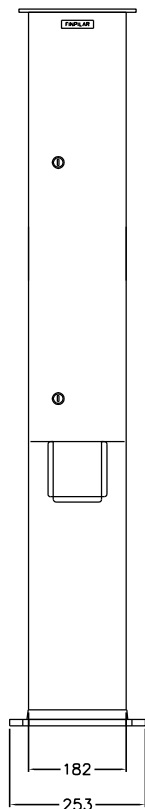

EDESTÄ

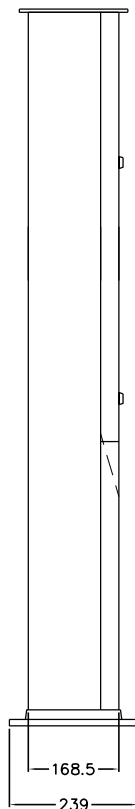


VAS SIVU

OPTIOT pilarin kiinnitykseen

PUTKIKIINNITYSJALKA
Snro 34 042 71

MAATERÄSJALKA
Snro 34 042 73

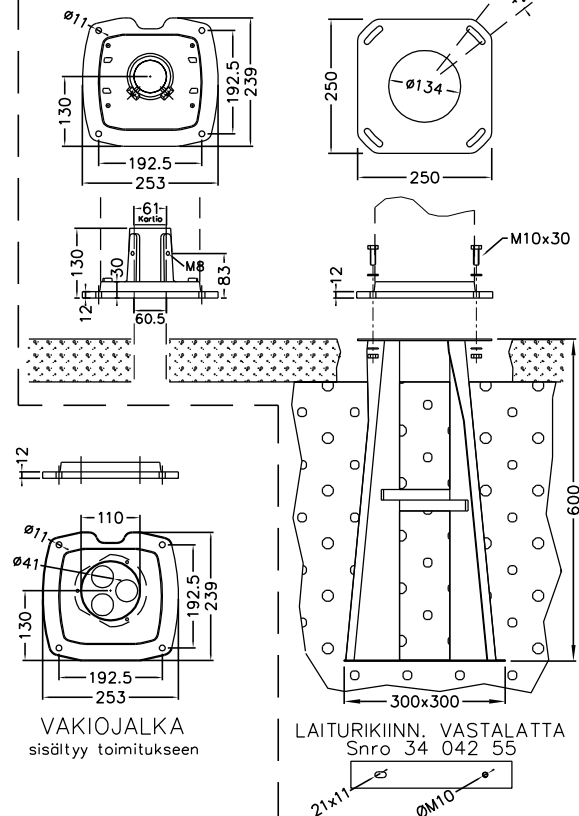

VAKIOJALKA
sisältyy toimitukseen

LAITURIKIINN. VASTALATTA
Snro 34 042 55


FP 0220 Pistorasiapilari

Snro: 34 041 27

Nimellisvirta: In 25A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

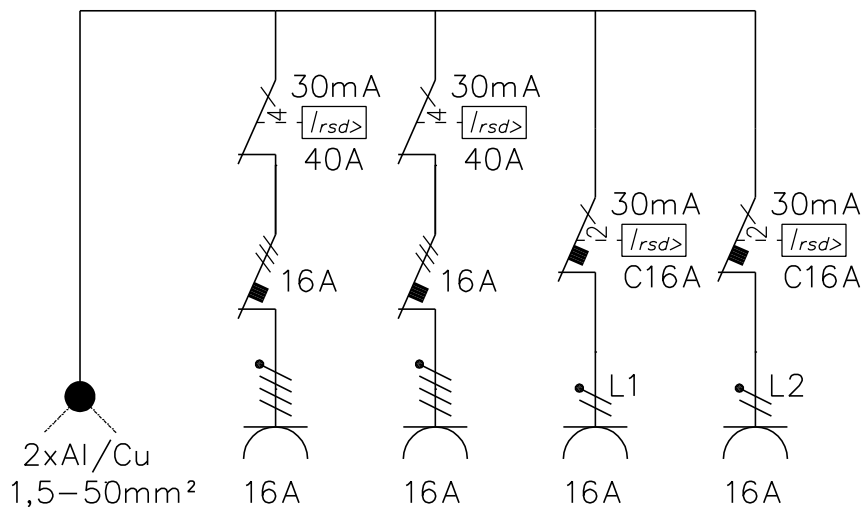

EN 61439-3

Terminen rajavirta: $I_{cw} 1s < 10kA$

Dynaaminen rajavirta: $I_{pk} < 17 kA$

Tasotuskerroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 15,5 Kg

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir.

26.7.2022 / KN