

FT32A-6021J5 Siirrettävä työmaakeskus

Snro: 34 040 57

Nimellisvirta: In 32A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

EN 61439-4

Terminen rajavirta: I<sub>cw</sub> 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: I<sub>pk</sub> < 17 kA

Tasoituserroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC-ympäristöt: A ja B


Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 14,5 Kg

Huom 1.4.2019 lähtien ei ketjutasasiaa, kaikki rasiat vikavirtasuojattu.

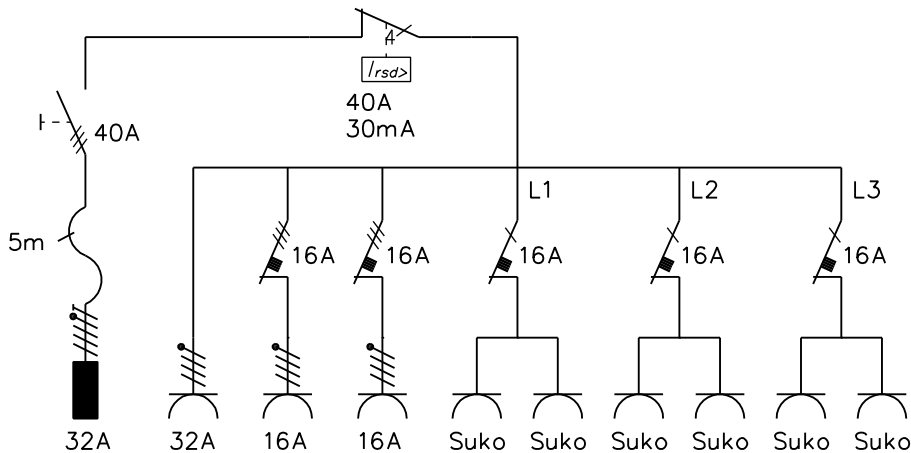

Muut.

Piir. 20.10.2022 / KN