

FTKK32A-6021 Siirrettävä työmaakeskus

Snro: 34 042 29

Nimellisvirta:  $I_n$  32A

Nimellisjännite:  $U_n$  400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

EN 61439-4

Terminen rajavirta:  $I_{cw}$  1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta:  $I_{pk}$  < 17 kA

Tasoituserroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC-ympäristöt: A ja B


Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 17 Kg

Huom 1.4.2019 lähtien ei ketjutusrasiaa, kaikki rasiat vikavirtasuojattu.

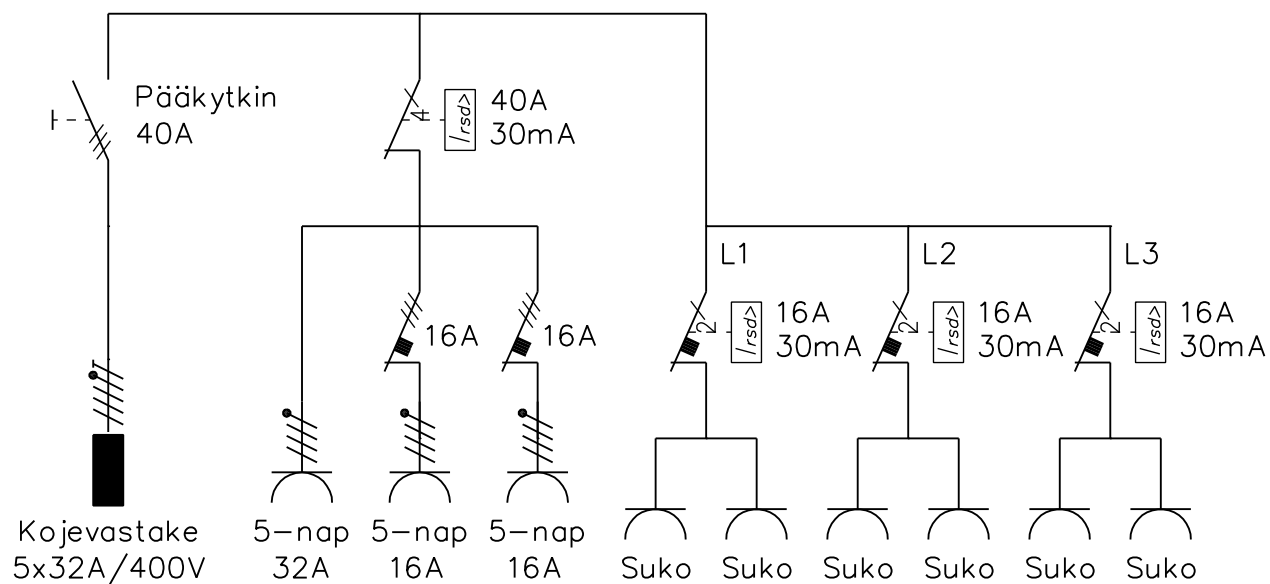

Muut.

Piir.

20.10.2022 / KN