

KÄYTTÖÖVI
AVATTUNA


EDESTÄ

VAS SIVU

OPTIOT pilarin kiinnitykseen

PUTKIKIINNITYSJALKA
Snro 34 042 71

MAATERÄSJALKA
Snro 34 042 73

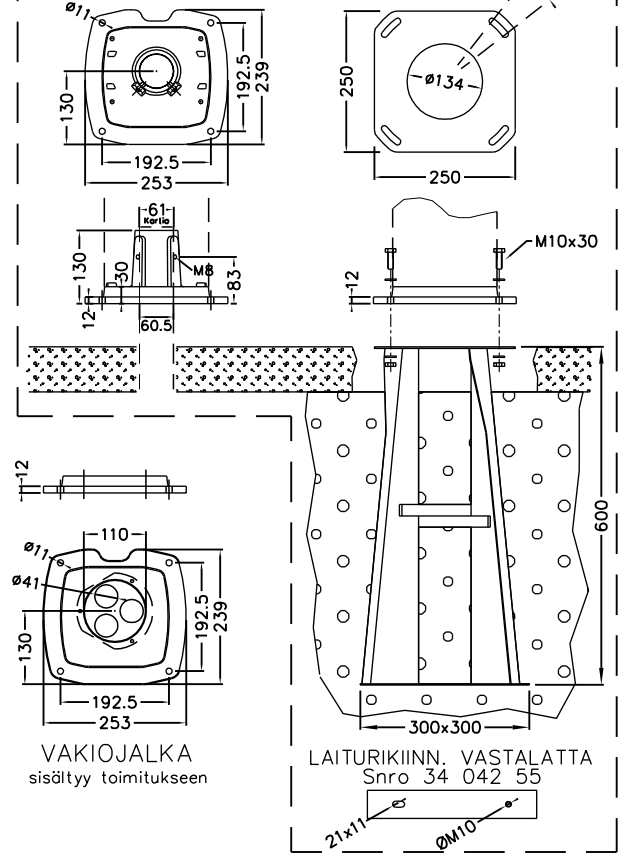

VAKIOJALKA
sisältyy toimitukseen

LAITURIKIINN. VASTALATTA
Snro 34 042 55

FP 0400Led1m Pistorasiapilari 4W led

Snro: 34 041 31

Nimellisvirta: In 25A

Nimellisjännite: Un 230V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

EN 61439-3

Terminen rajavirta: I_{cw} 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: I_{pk} < 17 kA

Tasointuseroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit


EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 15 Kg

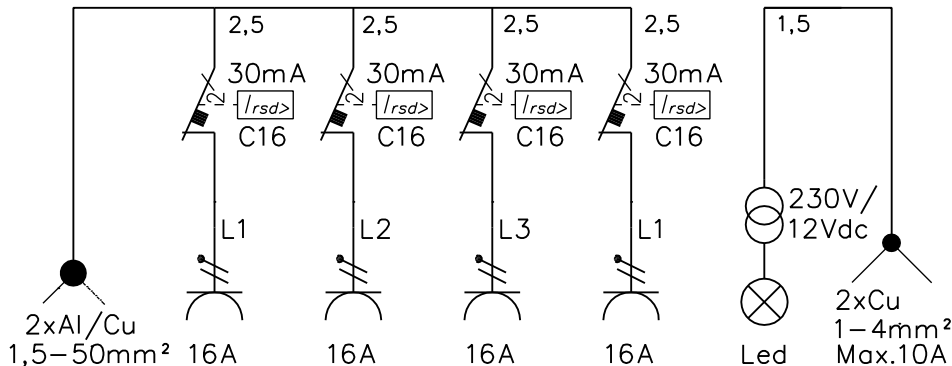

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lytyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir.

26.7.2022 / KN