



KÄYTTÖOVI  
AVATTUNA

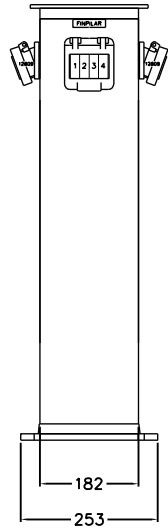

EDESTÄ

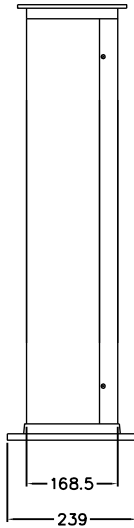


VAS SIVU

### OPTIOT pilarin kiinnitykseen

PUTKIKIINNITYSJALKA  
Snro 34 042 71

MAATERÄSJALKA  
Snro 34 042 73

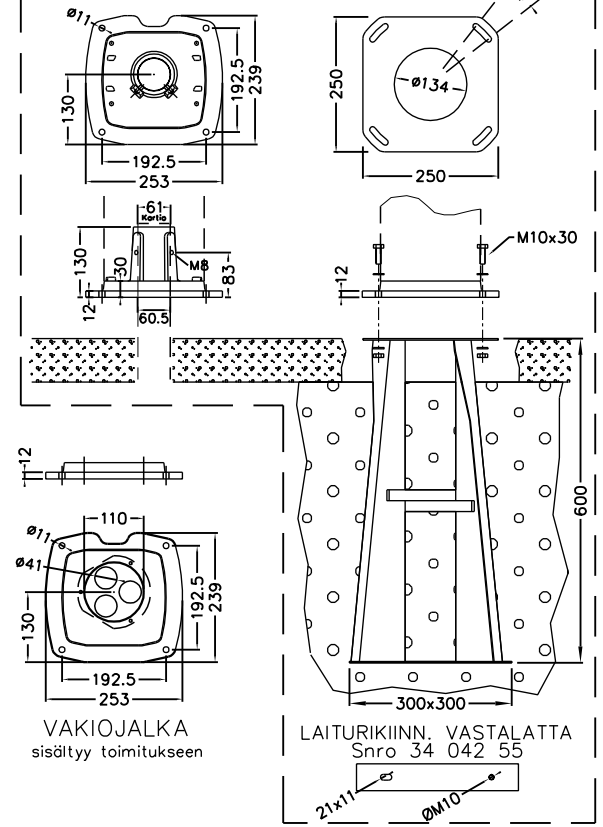

VAKIOJALKA  
sisältyy toimitukseen

LAITURIKIINN. VASTALATTA  
Snro 34 042 55

FPC 020 Pistorasiapilari 4W Led

Snro: 34 041 40

Nimellisvirta: In 16A

Nimellisjännite: Un 230V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP55

EN 61439-3

Terminen rajavirta: I<sub>cw</sub> 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: I<sub>pk</sub> < 17 kA

Tasoituserroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelu järjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit


EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 11,2 Kg

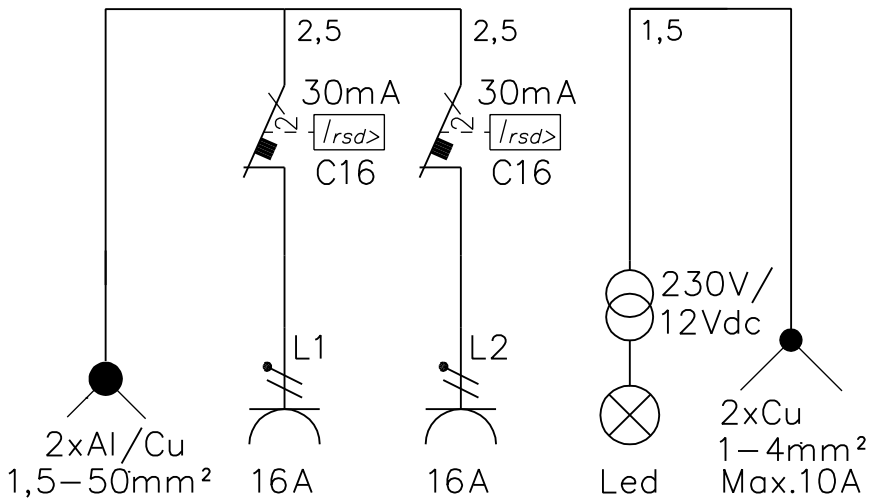

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir.

27.7.2022 / KN