
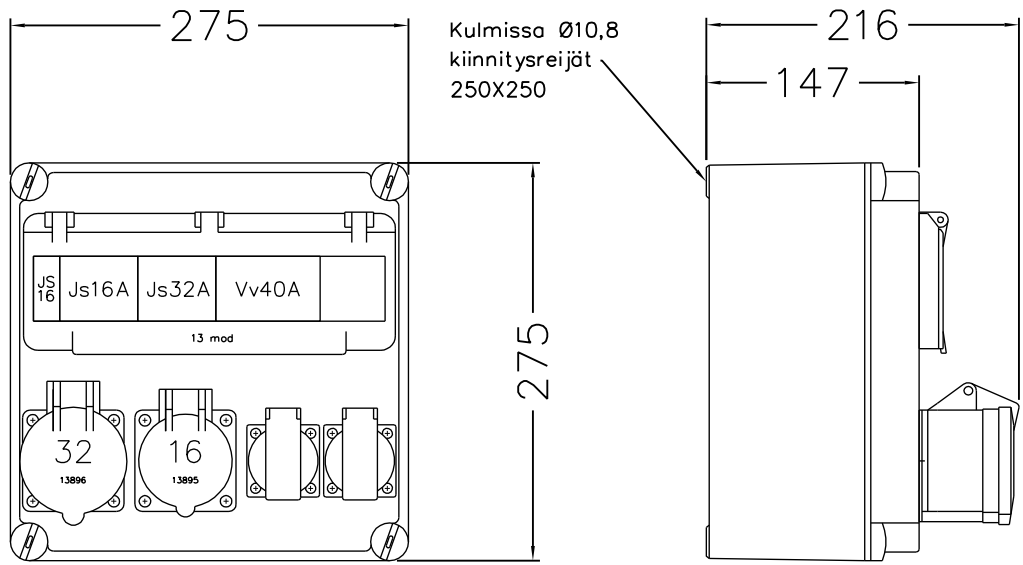


sis. 2x M32 läpivientiholkit
ei valmiita aukotuksia



5183E Pistorasiakeskus		Snro: 24 295 38
Nimellisvirta: In 40A	Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)	Kotelointiluokka: IP44
<p>1,5–25mm² Al/Cu 1,5–16mm² Al/Cu</p> <p>32A 16A Suko Suko</p>		EN 61439–3
		Terminen rajavirta: I _{cw} 1s < 10kA
		Dynaaminen rajavirta: I _{pk} < 17 kA
		Tasoituserroin: 0,7
		Suojausluokka: I (suojamaadoitus)
		Jakelujärjestelmä: TN–S
		Ympäristöolot: Normaalit
		EMC–ympäristöt: A ja B
		Suojakatkaisijat: C–käyrä
		Kotelomateriaali: PC
Väri: RAL 9006		
Paino n: 4,7 Kg		
KK–Sähkötukku Oy		Muut.
Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk–sahkotukku.fi		Piir. 27.2.2023 / KN