




PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

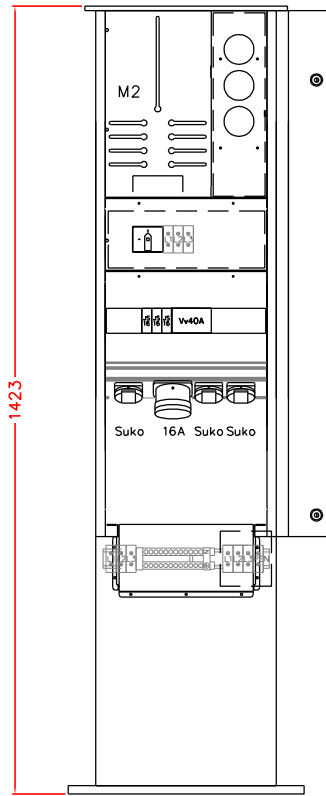

KÄYTTÖOVI  
AVATTUNA


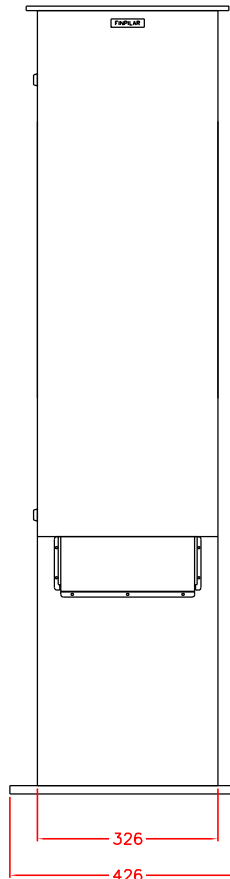


EDESTÄ

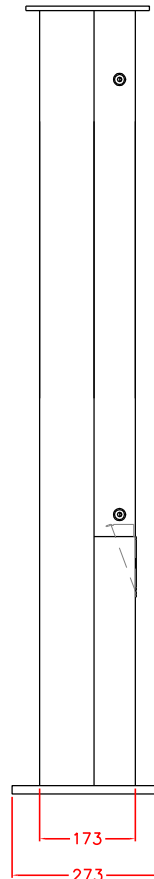

VAS SIVU

Optiona MAATERÄSJALKA FP11  
Snro 34 042 73

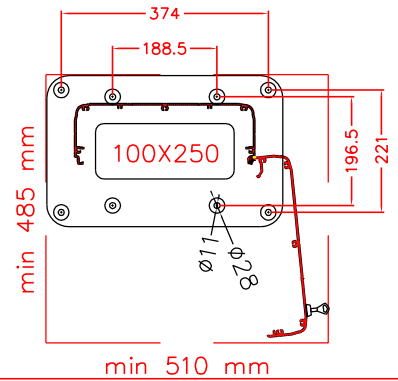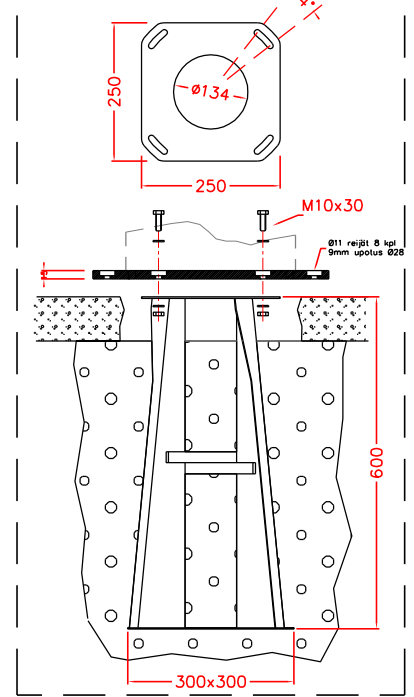

min 510 mm


FPXM 3010/25 Pistorasiapilari 1T+PR

Snro: —

Nimellisvirta: In 25A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

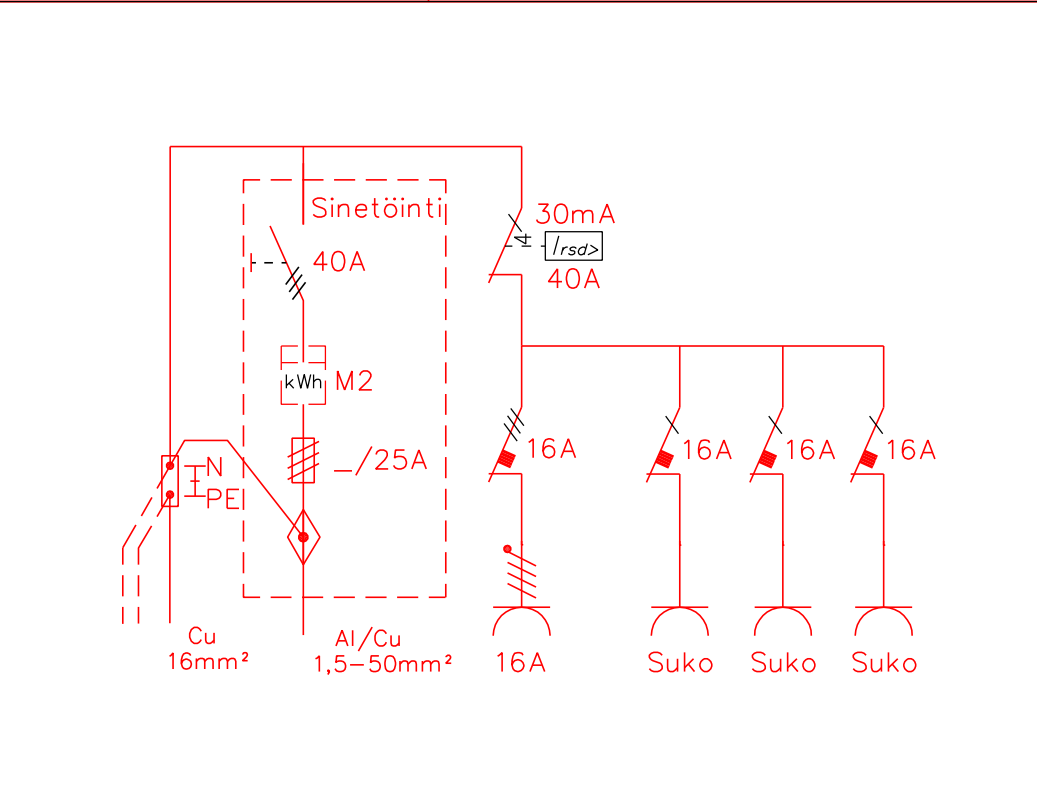

EN 61439-3

Terminen rajavirta:  $I_{cw} 1s < 10kA$

Dynaaminen rajavirta:  $I_{pk} < 17 kA$

Tasotuskerroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 28 Kg

Varatila 3-mod

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Muut.

Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Piir.

24.4.2023 / JKI