

Tuote FP0211 - Finpilar camping-pistorasiapilari 32A/400V

Tuote:	FP0211
Lisänimike:	FP 0211
SSTL:	3404030

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:

Finpilar FP -pistorasiapilari valo- ja voimavirtapistorasioilla.

Teknisiä tietoja:

2 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
 1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
 1 kpl 5-nap. 32A/400V CEE-pistorasia
 2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
 2 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
 1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
 1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
 Lukko ja 2 avainta
 Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:

Tuotteen sivu: [FP0211](#)

Tuoteryhmän sivu: [Finpilar venesatamat ja camping FP](#)

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404030

KK-Sähkötukku Oy

Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FP0211




Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Kaaviokuva: FP0211

Tuotekuva:  Maakiinnitys tai
putkikiinnitys

FP111 Finpilar Maateräsjalka
lisävaruste, sähkönumero 3404273

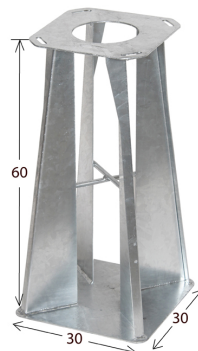

Pilari voidaan vaihtoehtoisesti
varustaa keemijalkalla, jossa on
kiinnitysmahdollisuus 60 mm
putkelle, sähkönumero 3404271.
Huom tämä lisävaruste tulee
mainita jo pilaria tilattaessa.



Pistorasiapilarin vakiojalka FP125B (alla)
aukko ilman läpivientievää Ø110 mm